

Allegato 1 - Parte B

COMUNE DI
Provincia di

Richiedente Firma	Progettista Firma
-------------------------------	-------------------------------

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA (art. 6 c. 2 lettera b)							
Intervento di:	Elaborati grafici 						
DISEGNO N. <table><tr><td>SCALA</td><td>EMISSIONE E REVISIONE</td><td>.....I.....I.....</td></tr><tr><td>1:XXX</td><td>FILE:</td><td>.....</td></tr></table>		SCALA	EMISSIONE E REVISIONE	I.....I.....	1:XXX	FILE:	
SCALA	EMISSIONE E REVISIONE	I.....I.....					
1:XXX	FILE:						

LEGENDA DELLE SPECIFICHE MISURE DI SICUREZZA


1 - PERCORSO DI ACCESSO alla copertura		PERCORSO ORIZZONTALE
		PERCORSO VERSO IL BASSO
		PERCORSO VERSO L'ALTO
		PERCORSO DI ACCESSO VERTICALE
		AREA LIBERA INDIVIDUATA PER PERCORSO NON PERMANENTE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURA (A.U. - Attrezzatura Utilizzabile)
2 - ACCESSO in copertura		PUNTO DI ACCESSO ESTERNO
		PUNTO DI ACCESSO INTERNO SU SUPERFICIE INCLINATA O ORIZZONTALE
		PUNTO DI ACCESSO INTERNO SU SUPERFICIE VERTICALE
3 - TRANSITO in copertura		LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE FLESSIBILE Prodotto / Modello
		LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE RIGIDA Prodotto / Modello
		LINEA DI ANCORAGGIO VERTICALE/INCLINATA FLESSIBILE Prodotto / Modello
		LINEA DI ANCORAGGIO VERTICALE/INCLINATA RIGIDA Prodotto / Modello
		ANCORAGGIO PUNTUALE
		GANCIO DI SICUREZZA DA TETTO
		Successione di ancoraggi utilizzati come percorso in copertura
		ANDATO/PA
		PERCORSO VERTICALE DI TRANSITO (scale....)

LEGENDA

4 - COPERTURA caratteristiche		COPERTURA PRATICABILE PIANA- INCLINATA - FORTEMENTE INCLINATA - CURVA
		AREA NON CALPESTABILE
		COPERTURA CONTIGUA NON OGGETTO DI INTERVENTO
		LINEA DI PENDENZA della falda rivolta verso il basso P= Percentuale di pendenza - Lf = Lunghezza Falda (m)
		MINIMA DISTANZA LIBERA DI CADUTA
5- SISTEMI ADOTTATI		BORDO PROTETTO
		BORDO A TRATTENUTA
		BORDO AD ARRESTO CADUTA
		BORDO RAGGIUNGIBILE DAL BASSO (con distanza raggiungibile in sicurezza)
		BORDO RAGGIUNGIBILE in trattenuta misurata sulla falda Distanza CALPESTABILE in trattenuta misurata sulla falda
		PIANTA
		Area a rischio particolare con prescrizioni
		SCHEMA Installazione e Uso


ESEMPIO di procedura in funzione delle scelte progettuali adottate	DPI	PREVISTI	 Dispositivo anticaduta principale DISPOSITIVO UNI EN 353.2 di Tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile dotato di sistema di blocco sulla corda di assicurazione Dispositivo anticaduta ausiliario DOPPIO CORDINO (UNI EN 354) lung. max 2,0m.	IMBRACATURA UNI EN 361
		ACCESSO	1. L'accesso alla copertura avviene attraverso l'apertura (finestra) indicata nella planimetria del piano primo di dimensioni 0,80x1,20 m. Il superamento della soglia della finestra porta ad un metro dal piano di calpestio avviene mediante una piccola scala a gradini.	
		TRANSITO	1. Il transito in copertura è reso sicuro dalla presenza di un sistema di protezione contro le cadute dall'alto, costituito da linee orizzontali flessibili e ancoraggi puntuali 2. Nei lavori di manutenzione in prossimità dei singoli punti di ancoraggio (raggio operativo di 2,00 m) si prevede la necessità di rimanere obbligatoriamente collegati sia al dispositivo anticaduta principale costituito dal dispositivo guidato su linea di ancoraggio flessibile opportunamente teso sia al dispositivo anticaduta ausiliario costituito dal doppio cordino 3. Il transito per raggiungere la copertura superiore è effettuato mediante una scala agganciabile alla zona di sbarco in dotazione permanentemente all'immobile e collocata sotto la gronda nella immediata vicinanza	
		MISURE DI RECUPERO:	1. E' ammessa la possibilità di arresto caduta di un operatore 2. L'arresto facilmente raggiungibile per prestare tempestivo soccorso da parte di pubblico intervento 3.a I lavori dovranno essere svolti solo in presenza di personale in grado di effettuare la chiamata di soccorso in caso di caduta 3.b In alternativa dovrà essere garantita la presenza di lavoratori che posseggono la capacità operativa di prestare autonomamente l'intervento di emergenza in aiuto all'operatore sospeso al sistema di arresto caduta	

ABACO			QUANTITA'	SIMBOLO	DESCRIZIONE	Manutenzione periodica prevista anni
			N° -1	n° pers. _____	LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE FLESSIBILE	1
			N° -1	n° pers. _____	LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE FLESSIBILE	1
			N° -12	n° 1 pers. _____	ANCORAGGIO PUNTUALE	1
Dispositivi installati			Produttore		Modello	
			g	g		
			P1		M1	
			P2		M2	
			P3		M3	
			P4		M4	
			P5		M5	

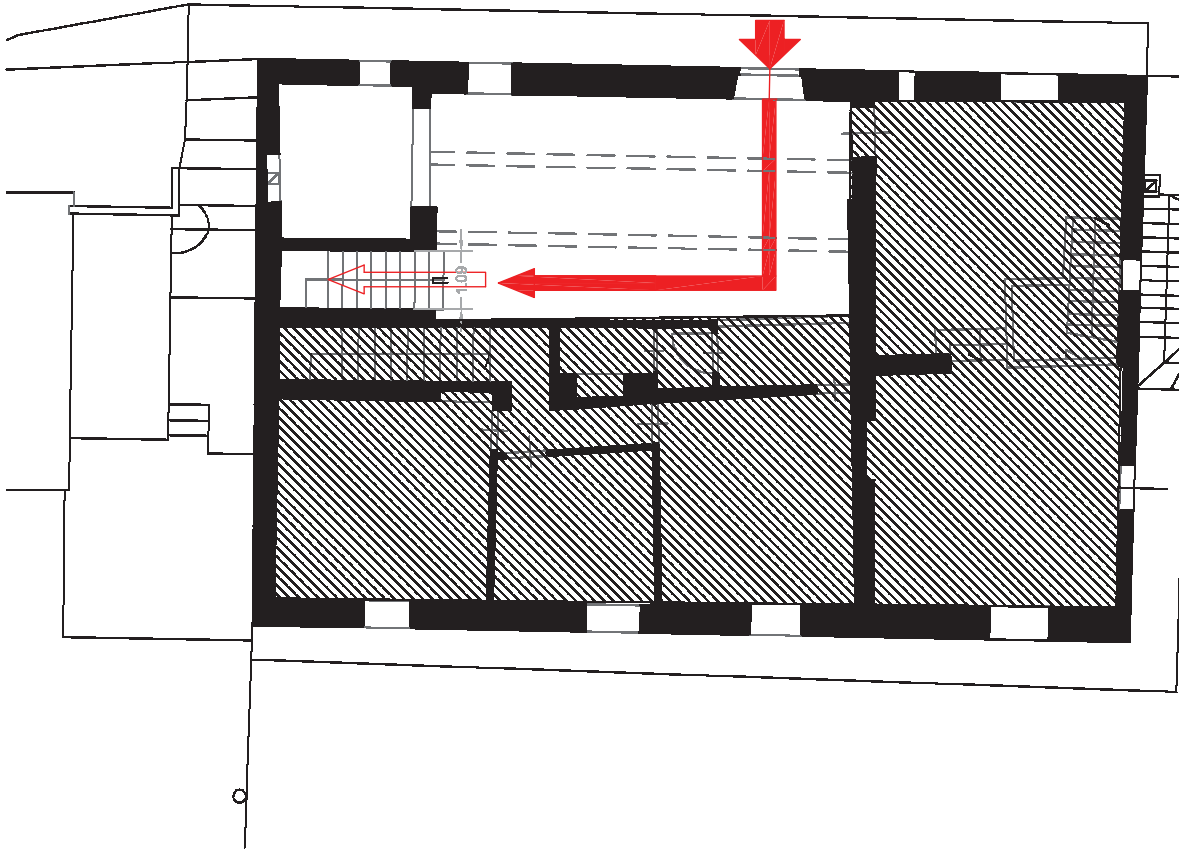

Ancoraggio lineare P1 -M1 - fissaggio sul colmo


TERMINALI TIPO 1
"Paletti sul colmo"

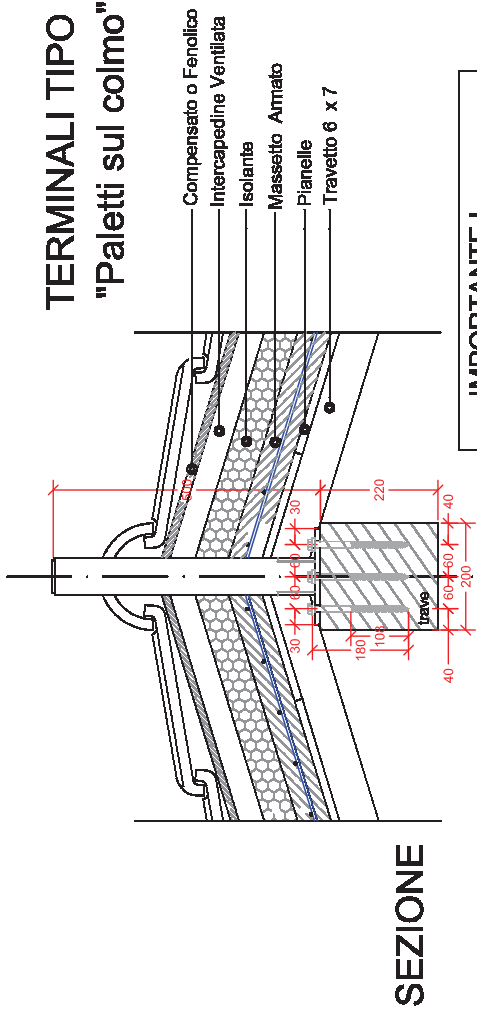

IMPORTANTE !

1/8 VITE e LECCHI DIN 913 - acciaio zincato A 2
diam. 10 - lunghezza 152


Prodotto prodotto nel Regno Unito da Broomfield - non è un prodotto di origine cinese.
Il prodotto è conforme alle norme CE e alla direttiva 89/106/CEE.
Il prodotto è conforme alle norme CE e alla direttiva 89/106/CEE.

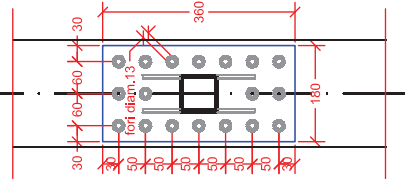


PIANTA

Ancoraggio lineare P1-M2 - fissaggio a parete

TERMINALI TIPO 2

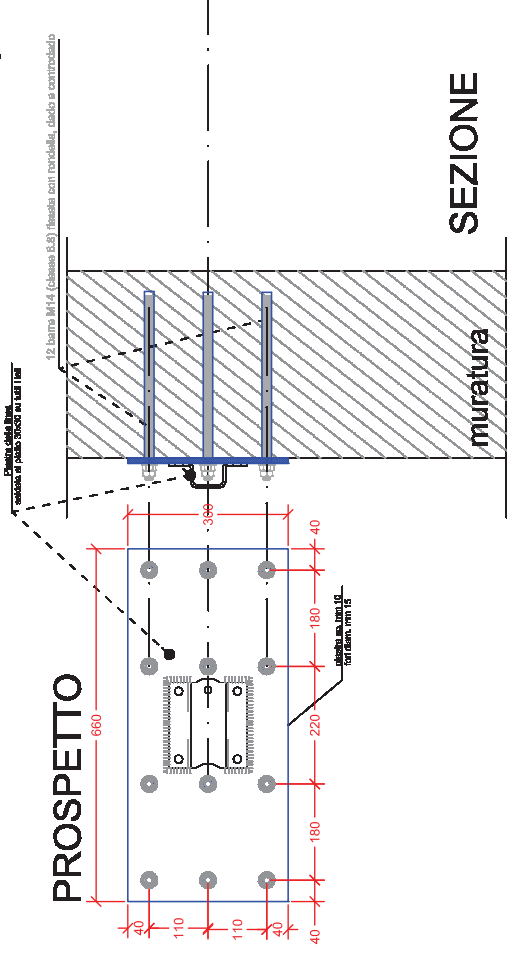

Intermedio-tipo 3

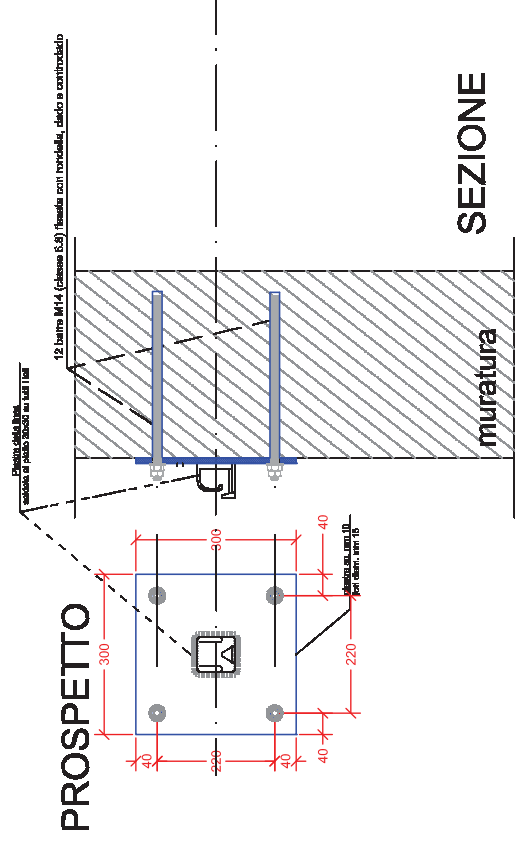

Ancoraggio puntuale P1-M3 fissaggio a travetto

Piastra per ancoraggi sui puntoni del padiglione
(Questi ganci devono essere ugualmente efficaci nelle due direzioni ortogonali!)
N.B. - Due ganci, ma UN SOLO utilizzatore contemporaneo

